



PN16 - 40

FILTRI A Y

STRAINERS Y TYPE


FIG. 808

Filtri a Y in attacchi a flange  
Strainers Y type flanged ends.

Materiali - Composition

FIG.	PN	CORPO <i>Body</i>	FILTRO <i>Filter</i>
808A	40	ACCIAIO CARBONIO <i>CARBON STEEL</i>	ACCIAIO INOX <i>STAINLESS STEEL</i>
808B	16	BRONZO <i>BRONZE</i> B2.3	ACCIAIO INOX <i>STAINLESS STEEL</i> I1.2
808G	16	GHISA <i>CAST IRON</i> G1.1	ACCIAIO INOX <i>STAINLESS STEEL</i> I1.2


FIG. 808

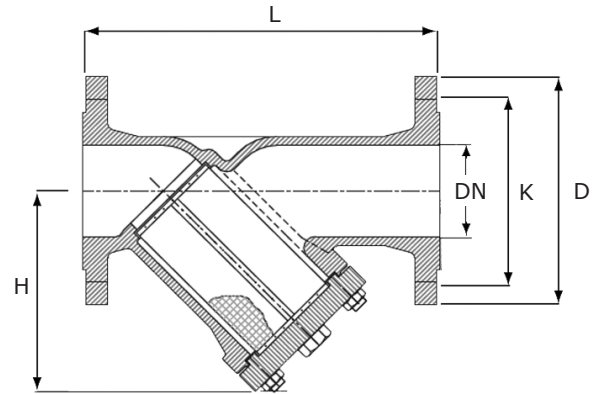

Applicazioni *Application*

Acqua calda e/o surriscaldata, vapore bassa pressione, impianti trasmissione di calore  
Hot water or superheated, low pressure steam, equipment on boilers or pressure tanks

Pressione/temperatura di esercizio - *Rating*

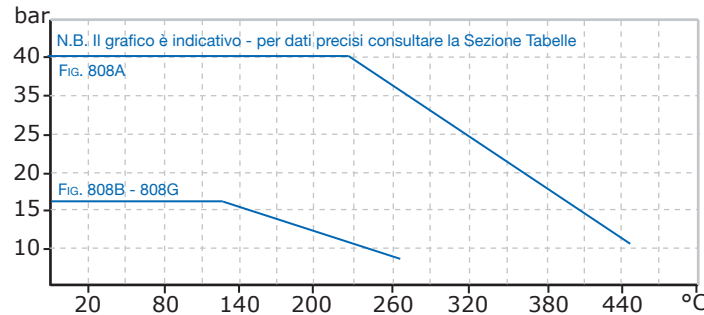

Foro standard dell' elemento filtrante DN 15 ÷ DN 50 = 1 mm  
Standard hole filter cartridge - Mesch DN 65 ÷ DN 80 = 1,25 mm  
DN 80 ÷ DN200 = 1,60mm

Dimensioni *Dimensions mm.*

Fig.	DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	
	L		130	150	160	180	200	230	290	310	350	400	480	600
808A	H	70	80	88	100	125	140	170	190	225	260	320	420	
	Kg.	3,0	3,5	4,5	5,5	8,0	9,5	15,0	21,0	27,0	49,0	76,0	135,0	
808B	H	75	75	90	90	110	120	140	170	220	260	300	360	
	Kg	3,0	3,5	4,5	5,5	8,0	9,5	15,0	21,0	27,0	49,0	76,0	135,0	
808G	H	90	100	115	135	150	160	180	215	235	280	320	405	
	Kg	3,0	4,0	5,0	7,0	8,0	11,0	16,0	18,0	27,0	35,0	47,0	85,0	
foratura Flange - drilling	PN 10	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
		K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
		n.fori Ø	4 - 14	4 - 14	4 - 14	4 - 18	4 - 18	4 - 18	4 - 18	8 - 18	8 - 18	8 - 18	8 - 22	8 - 22
	PN 16	D	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340
		K	65	75	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295
	PN 40	D	95	105	115	140	150	165	185	200	235	270	300	375
K		65	75	85	100	110	125	145	160	190	220	250	320	