

PN 16

VALVOLE DI RITEGNO E DI FONDO
CHECK AND FOOT VALVES

FIG. 204

Valvole di ritegno a fungo tipo "Europa" con molla PN16
attacchi manicotti filettati GAS (femmina)

Lift check valves with spring GAS screwed end (female).

FIG. 206

Valvole di fondo in Ottone attacchi manicotti filettati GAS (femmina)

Brass foot valves GAS screwed end (female)

Materiali - Composition

ES.	CORPO Body	OTTURATORE Disc	SEDI
B	OTTONE BRASS	OTTONE BRASS	NBR
I *	ACCIAIO INOX Stainless Steel I2.1	ACCIAIO INOX Stainless Steel I2.1	PTFE

* Solo per Fig. 204 - Only Fig. 204

Applicazioni Application

Acqua fredda o calda, acqua mare, fluidi non aggressivi.

Cold or hot water, sea water and other non-aggressive fluids

Pressione/temperatura di esercizio - Rating

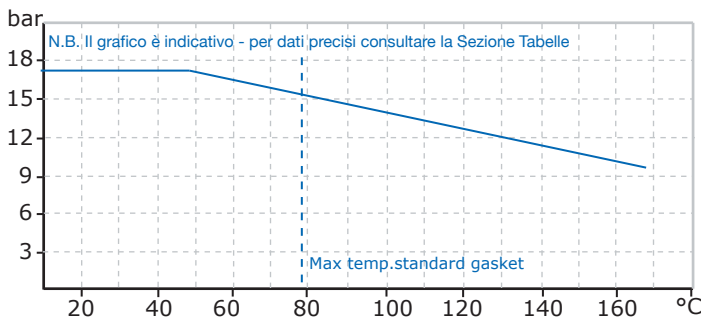


FIG. 204




FIG. 206





FIG. 206
ESEC. F

con flangia in Bronzo PN6 - PN10/16
with Bronze flange PN6-PN10-PN16



Dimensioni Dimensions mm.

FIG	DN	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1.1/4"	1.1/2"	2"	2.1/2"	3"	4"
204B	H	45	48	52	59	65	70	78	92	102	116
	Kg.	0,80	0,12	0,17	0,26	0,36	0,6	0,8	1,4	1,8	3,2
204 I	H	65	80	80	90	95	110	118	-	-	
	Kg.	0,80	0,12	0,17	0,26	0,36	0,6	0,8	1,4	1,8	3,2
206	H	-	60	77	85	100	105	115	140	150	185
	Kg.	-	0,12	0,24	0,35	0,42	0,6	0,82	1,43	1,8	9,4