INDICATORI DI LIVELLO MAGNETICO
ACCESSORI

MAGNETIC LEVEL GAUGE
ACCESSORIES

FIG. 641
Interuttore per segnalazione a distanza livello min / max
Swich for remot signal min /max level

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
L'interruttore viene fissato sul corpo dell'indicatore di livello con una fascetta apposita nel punto desiderato, al passaggio del galleggiante magnetico emette un segnale 4mA per il cotrollo remoto.

PRINCIPLE OF OPERATION
The swich fixed on the body to level gauge with a appropriate support in the wished point, to the passage of the magnetic floater emits marks them 4mA for the remote control.

MAX TEPERATURA **150° C**
MAX TEMPERATURE

FIG.641

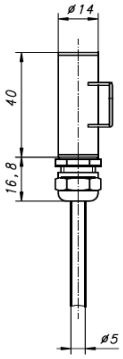

FIG. 642
Trasmettitore di posizione per degnalazione a distanza della posizione di livello
Trasmitter for remot signal position level

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO
Il trasmettitore viene fissato sul corpo dell'indicatore di livello con fascette apposite, al passaggio il galleggiante magnetico emette un segnale 4mA per uno strumento remoto di indicazione livello.

PRINCIPLE OF OPERATION
The emitter comes fixed on the body of the pointer of level with fascette appropriate, to the passage the magnetic floater emits marks them 4mA for one remote instrument of indication level.

FIG.642

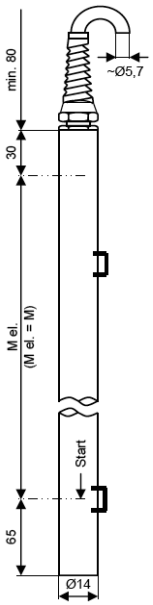
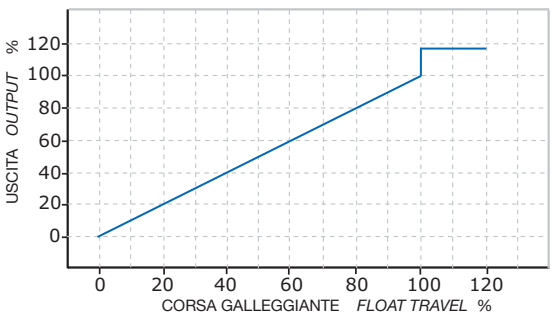
Uscita del segnale *Signal output transmitter*