

VALVOLE A SFERA WAFER CON ATTUATORE PNEUMATICO A DOPPIO E A SINGOLO EFFETTO

WAFER BALL VALVES WITH PNEUMATIC ACTUATOR DOUBLE AND SINGLE EFFECTS

Valvole a sfera tipo WAFER PN16 in acciaio inox AISI 316
adatte all'accoppiamento con flange PN6 - 10 - 16
Comando attuatore Pneumatico in alluminio a doppio effetto Tipo UT
a singolo effetto tipo UTS


*Wafer ball valves PN16 Stainless steel AISI316
for flange PN6 - 10 - 16
With Pneumatic actuators double effects aluminium body UT Type
and single effect aluminium body UTS Type*

Maggiori informazioni
[More information](#)

Corpo - *Body*
Sez D Pag. 11

Attuatore - *Actuator*
Sez U Pag. 2 - 3

Fig. 194 UT
194 UTS

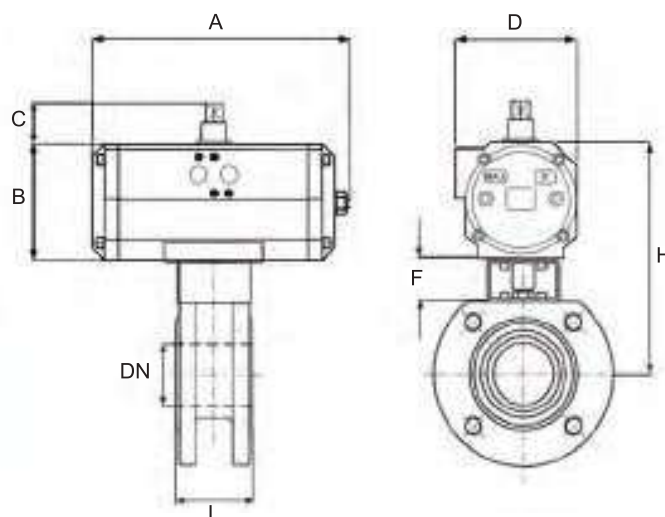

Dimensioni *Dimensions mm.*

DN	15		20		25		32		40		50		65		80	
* Tipo di Attuatore <i>Actuator type</i>	UT 15	UTS 20	UT 15	UTS 20	UT 15	UTS 20	UT 15	UTS 20	UT 15	UTS 20	UT 20	UTS 30	UT 30	UTS 45	UT 40	UTS 50
L	36		39		43		51		63		83		107		120	
A	165	177	165	177	165	177	165	177	165	177	177	230	230	351	290	361
B	90	112	90	112	90	112	90	112	90	112	112	131	131	177	165	217
C	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
D	85	96	85	96	85	96	85	96	85	96	96	113	113	151	138	185
F	40	40	40	40	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60
H	163	185	166	188	173	195	178	200	193	215	230	249	273	319	313	365

* Alimentazione Aria 6 bar - *Air pressure 6 bar*